
Варианты спецификаций (Полиуретан)

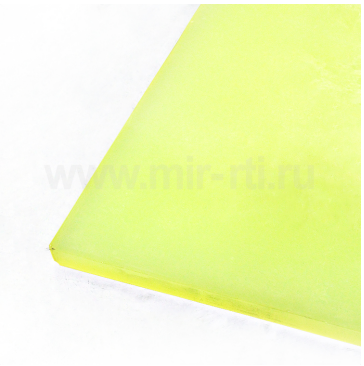

Полиуретан благодаря своим отличным эксплуатационным свойствам используется в производстве вибростойких деталей (устройство амортизации установок погружного электроцентробежного насоса, протектора центратора подвески НКТ), а также в уплотнительной технике и кузнечно-штамповом производстве.

Полиуретан является износостойким, кислотостойким, маслобензостойким материалом. Имеет высокие диэлектрические свойства.
Работоспособен при температуре от -60° до +140°С и давлении до 105 МПа.

Под заказ поставляем стержни и пластины разной толщины (можно оставить заявку через форму обратной связи).

Варианты изделий и характеристики

плита полиуретановая 20х500х500 (К)

плита полиуретановая 20х500х500 (К)
Толщина 20 мм
Размер листа 500х500 мм
Масса листа примерно 6 кг

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00