
Варианты спецификаций (сечение 1,4мм)

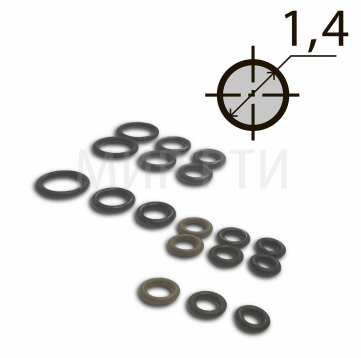

Кольца резиновые ГОСТ 9833-73. Сечение 1,4мм

ГОСТ 9833-73 / 18829-73. Кольца предназначены для уплотнения гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Изготавливаются, как правило, из маслобензостойкой (МБС) резины и работоспособны при температуре от -50°С до +130°С.
*Цены: до 10 шт = Розничная Цена, от 10 шт = М.Оптовая цена + скидки, от **300 шт** = Оптовая цена.*

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 9833-73 Кольцо 003-005-14-2-2

Кольца	
Внутренний диаметр	2.8
Наружный диаметр	5
Сечение	1.4

ГОСТ 9833-73 Кольцо 004-006-14-2-2

Кольца	
Внутренний диаметр	3.8
Наружный диаметр	6
Сечение	1.4

ГОСТ 9833-73 Кольцо 005-007-14-2-2

Кольца	
Внутренний диаметр	4.7
Наружный диаметр	7
Сечение	1.4

ГОСТ 9833-73 Кольцо 006-008-14-2-2

Кольца	
Внутренний диаметр	5.7
Наружный диаметр	8
Сечение	1.4

ГОСТ 9833-73 Кольцо 008-010-14-2-2

Кольца	
Внутренний диаметр	7.7
Наружный диаметр	10
Сечение	1.4